



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок энергосберегающий "Экосвет-Р-200-Л" (далее просто блок) предназначен для автоматического включения/выключения освещения в тёмное время суток при появлении/уходе людей.

Блок обеспечивает значительную экономию электроэнергии. Его можно устанавливать в подъездах, на лестничных площадках, в коридорах, туалетных комнатах и т.п.

Блок рассчитан на работу с люминесцентными, энергосберегающими лампами, лампами накаливания и галогенными лампами на 220 В.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети	220 В/50 Гц
Мощность нагрузки:	0-200 Вт
Порог шума для включения	~65 дБ
Диапазон регулировки порога шума*	~30 ... ~150дБ
Порог освещенности (день/ночь)	~8 Лк
Диапазон регулировки порога освещённости**	~2 ... ~100лк
Продолжительность работы освещения	3 мин.
Диапазон регулировки продолжительности работы освещения***	30с. ... 15мин.
Уровень дежурного освещения	0%
Диапазон рабочих температур	-20...+40°С

\* Регулируется подстроечным резистором "Звук"

\*\* Регулируется подстроечным резистором "Освещение"

\*\*\* Регулируется подстроечным резистором "Время"

(от крайнего левого положения до среднего - 30 сек. ...3 мин., от среднего до крайнего правого - 3...15 мин.)

**Средние положения резисторов соответствуют начальным установкам.**

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

### 4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1. **Включение** освещения происходит при уровне шума, превышающем пороговое значение, если уровень освещенности соответствует темному времени суток.

4.2. **Выключение** освещения происходит через заданный интервал времени, если нет шумов, превышающих пороговое значение.

### 5. МОНТАЖ

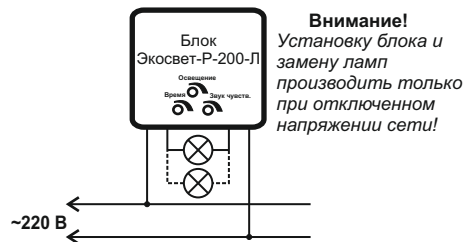


Рис.1. Схема монтажа

5.1. Монтаж блока производить согласно схеме (рис. 1).

5.2. Блок должен устанавливаться на открытой поверхности (стене, потолке).

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок энергосберегающий "Экосвет-Р-200-Л" соответствует ТУ РБ 101206177.006-2008.

### 8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ